



SENSOR DE PRESENÇA MULTIFUNCIONAL

QUALITRONIX

PREFERIDO DOS ELETRICISTAS***

4 FUNÇÕES

- 1 - Sensor de Presença
- 2 - Manter Ligado
- 3 - Timer
- 4 - Simulador de presença

Até **90%** de economia em energia elétrica



Nosso Website

MODELO Qa28M



Aumenta a vida útil da lâmpada (Zero Crossing)

Como Funciona: O interruptor (Sensor de Presença) possui infravermelho capaz de "perceber" o movimento de uma pessoa ou objeto através do calor emitido por seus corpos. Para habilitar 1 minuto, habilite a chave 1 minuto, para 2 minutos, habilite a chave 2 minutos, etc. Ao habilitar mais de uma chave os tempos serão somados (Ex.: 1+2+5 = 8 minutos).

Notas:

- Os tempos são aproximados.
- Para lâmpadas fluorescentes, recomendamos tempo acima de 3 minutos.
- A chave de 1 segundo é indicada para teste, reduzindo o tempo da instalação.


Ideal para: Prédios, residências, hall de elevadores, portarias, garagens, salas, salões, galpões, etc.

INDÚSTRIA BRASILEIRA




Preferido dos eletricitistas*** Instalação 10 vezes mais rápida


Benefícios: Economia de energia elétrica, conforto, segurança, etc.

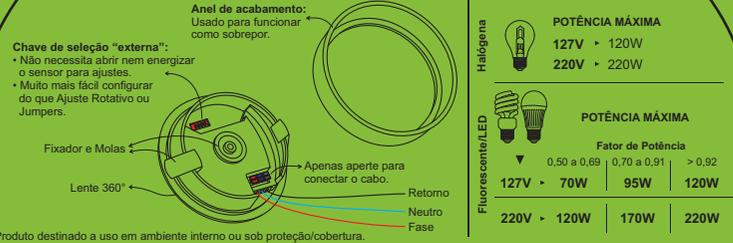


Instalação 1 - Sem interruptor



1. Sensor de presença: Sem fotocélula.



Instalação 2 - Com interruptor

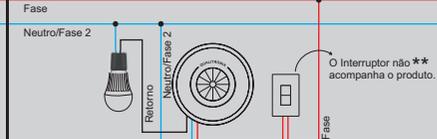

1. Sensor de presença: Sem fotocélula.
2. **Pulse (ligue e desligue) seu interruptor ****, para selecionar as funções abaixo:
 - **Manter Ligado: Pulse 2 vezes** (lâmpada ligada por 8 horas, independente de detecção, após este tempo retorna a função Sensor de Presença).
 - **Timer: Pulse 3 vezes** (mantém a lâmpada ligada por 30 min., após este tempo retorna a função Sensor de Presença).
 - **Simulador de Presença: Pulse 4 vezes** (alterna a lâmpada entre ligada e desligada aleatoriamente, quando detecta alguém, passa a funcionar com Sensor de Presença).

- OBSERVAÇÕES:**
- Para habilitar as funções ativadas por pulso, a chave de 1 segundo deve estar na posição "Liga Tempo".
 - Chave de 1 segundo desabilitada: Não será possível selecionar as funções ativadas por pulso (uso recomendado em regiões com frequentes quedas de energia elétrica).
 - Desligar o sensor por mais de 5 segundos, e ao religar ele voltará a função Sensor de Presença.
 - Pulse 1 vez: Voltará a função Sensor de Presença.

Garantia: O período de garantia é de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado a rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Composição: Plástico e circuito eletrônico. **Validade:** Produto não perecível. **Contém:** 1 unidade do produto. **Revisão Cartela:** A1.



A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma **ABNT NBR ISO 9001** pelo TÜV NORD Brasil. Avaliações da Qualidade Eireli.



Qualitronix Tecnologia Ltda. CNPJ: 02.803.462/0001-72. Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista Santa Rita do Sapucaí - MG CEP: 37540-000 www.qualitronix.com.br



*** Conforme pesquisa de OPUS Pesquisa & Opinião de 01 a 06/08/2019