



MANUAL

Qa17M



QUALITRONIX

SENSOR DE PRESENÇA MULTIFUNÇÃO

**PREFERIDO
DOS USUÁRIOS**

6 FUNÇÕES

- 1 - Sensor de Presença + Fotocélula
- 2 - Sensor de Presença
- 3 - Manter Ligado
- 4 - Timer
- 5 - Simulador de presença
- 6 - Relé Fotocélula

MODELO Qa17M



Aumenta a vida útil da lâmpada.
(Zero Crossing)



Até **90%** de economia em energia elétrica



Como Funciona:
O interruptor (Sensor de Presença) possui infravermelho capaz de "perceber" o movimento de uma pessoa ou objeto através do calor emitido por seus corpos.
Para habilitar 1 minuto, habilite a chave 1 minuto, para 2 minutos, habilite a chave 2 minutos, etc. Ao habilitar mais de uma chave os tempos serão somados (Ex.: 1+2+5 = 8 minutos).

Ideal para:
Prédios, residências, hall de elevadores, portarias, garagens, salas, salões, galpões, etc.

Liga a luz quando você entra e desliga quando sai!



Nosso Website



INDÚSTRIA
BRASILEIRA


Preferido dos usuários Instale você mesmo!

Sensor com a instalação mais prática do mercado. Configuração de tempo por chave DIP, ajuste automático de sensibilidade de detecção e ajuste automático de nível de claridade.

COMO CONFIGURAR AS FUNÇÕES

1. **Sensor de Presença + Fotocélula:** Com a chave de seleção na posição NOITE, o sensor funcionará somente à Noite (Dependendo da claridade do ambiente).
2. **Sensor de Presença:** Com a chave de seleção na posição DIA E NOITE, o sensor funcionará nos dois períodos: Dia e Noite (Independente da claridade do ambiente).
Pulse (desligue e ligue) seu interruptor*, para selecionar as funções abaixo:
3. **Manter Ligado: Pulse 2 vezes** (Lâmpada ligada por 8 horas, independente de detecção, após este tempo retorna a função Sensor de Presença).
4. **Timer: Pulse 3 vezes** (mantém a lâmpada ligada por 30 min., após este tempo retorna a função Sensor de Presença).
5. **Simulador de Presença: Pulse 4 vezes** (alterna a lâmpada entre ligada e desligada aleatoriamente, quando detecta alguém, passa a funcionar como Sensor de Presença).
6. **Relé Fotocélula: Pulse 5 vezes** (Liga quando escurece e desliga após 2 horas, monitorando por 4 segundos se é dia ou noite, ainda sendo noite liga a lâmpada por mais 2 horas, fazendo isso até perceber que amanheceu, tudo isso independente de detecção de presença).

BIVOLT: 127V / 220V

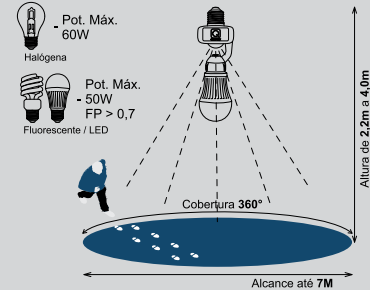

NOTAS

- Os tempos são aproximados.
- Para lâmpadas fluorescentes, recomendamos tempo acima de 3 minutos.
- A chave de 1 segundo é indicada para teste, reduzindo o tempo da instalação.

OBSERVAÇÕES

- *** Seu interruptor,** não faz parte do produto, ele é um interruptor comum.
- Para habilitar as funções ativadas por pulso, a chave de 1 segundo deve estar na posição "Liga Tempo".
- **Chave de 1 segundo desabilitada:** Não será possível selecionar as funções ativadas por pulso (uso recomendado em regiões com frequentes quedas de energia elétrica).
- Desligar o sensor por mais de 5 segundos, e ao religar ele voltará a função Sensor de Presença.
- **Pulse 1 vez:** Voltará a função Sensor de Presença.
- Este produto não pode ser instalado dentro de luminárias do tipo globo, pois não pode haver obstáculos entre a lente do sensor e os pontos de detecção, inclusive por vidro.

Composição: Plástico e circuito eletrônico.

Validade: Produto não perecível.

Contém: 1 unidade do produto.

* Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso.

Produto suporta até: 600g

Revisão Cartela: A0

Garantia: O período de garantia é de 02 (dois) anos contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado a rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado. A Garantia não cobre o desgaste natural ocasionado pela proteção contra surtos elétricos e demais problemas de qualidade de energia. A Qualitronix Tecnologia Ltda. está em conformidade com a LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais; não acessa, capta, transfere e nem realiza nenhum tipo de tratamento de dados pessoais a partir desse produto.

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma ABNT NBR ISO 9001 pela TÜV AUSTRIAS Brasil. Avaliações da Qualidade Eirel.



Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.810.460/0001-172
Av. Sapucaia, 539 - Bairro Boa Vista
Santa Rita do Sapucaia - MG
CEP: 37560-000
www.qualitronix.com.br




Benefícios

Economia de energia elétrica, conforto, segurança, etc.

Chave de seleção "externa":

- Não necessita abrir nem energizar o sensor para ajustes.
- Muito mais fácil de configurar do que Ajuste Rotativo ou Jumpers.

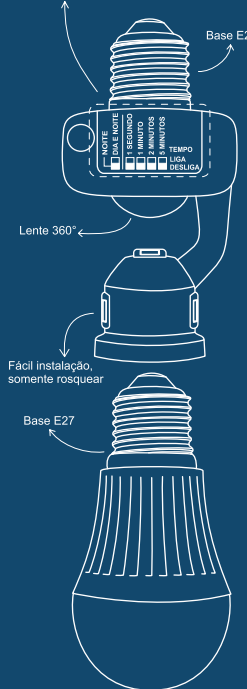

Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.