




MANUAL

Qsi1



QUALITRONIX


MAKE A HOLE

SENSOR DE PRESENÇA


Nova Tecnologia ÍRIS

DETECTA 1500% + PRESENÇA* **PERCEBE PEQUENOS MOVIMENTOS**


AGORA VOCÊ PODE AUTOMATIZAR A ILUMINAÇÃO DE:




SALAS DE AULA




SALAS DE REUNIÃO



ESCRITÓRIOS




COZINHAS




BANHEIROS

E MUITO MAIS...




VISITE NOSSO SITE




BIVOLT AUTOMÁTICO

ÂNGULO **360°**

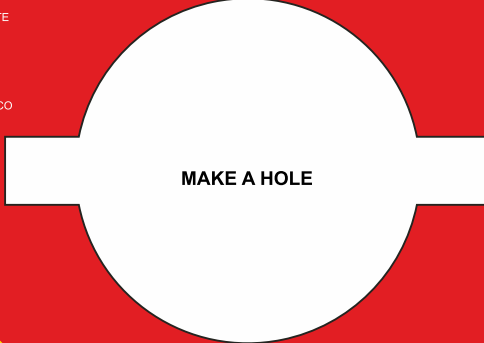


MAKE A HOLE

CONTROLE REMOTO
PROGRAMAÇÃO A QUALQUER MOMENTO
(MESMO APÓS A INSTALAÇÃO)



MODELO Qsi1

INDÚSTRIA BRASILEIRA



QUALITRONIX


MAKE A HOLE

SENSOR DE PRESENÇA DE EMBUTIR

SENSOR DE PRESENÇA É MUITO MAIS SENSÍVEL AOS SEUS MOVIMENTOS. POSSUI CONTROLE REMOTO COM AJUSTE DE TEMPO, CONTROLE DE SENSIBILIDADE, LUMINOSIDADE E ALERTA DE EMERGÊNCIA.

O interruptor (sensor de presença) Qsi1 acende a luz quando você entra e apaga quando você sai. Através da exclusiva Tecnologia ÍRIS, ele é o sensor de presença com a melhor sensibilidade e o maior alcance do mercado.


SENSOR CONVENCIONAL



7 METROS

PONTOS DE DETECÇÃO

SENSOR COM TECNOLOGIA ÍRIS

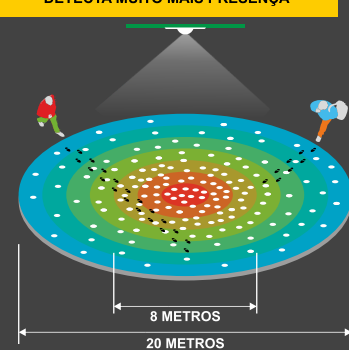


8 METROS
20 METROS

PONTOS DE DETECÇÃO

● MENOR SENSIBILIDADE
● MAIOR SENSIBILIDADE (A PARTIR DE 8 METROS)

DETECTA MUITO MAIS PRESENÇA

CONFIGURE SEU SENSOR ATRAVÉS DO CONTROLE REMOTO



OFF I AUTO I ON

10: SOS 30:

5: TEMPO 10:

20: 30:

30% 60% 100%

5 30

100 200 24H


QUALITRONIX

OFF: MANTÉM A LUZ APAGADA.
ON: MANTÉM A LUZ Acesa.
AUTO: FUNCIONA COMO SENSOR DE PRESENÇA.
ALERTA DE EMERGÊNCIA: A LUZ FICARÁ PISCANDO.
CONTROLE DE TEMPO: CONTROLA O TEMPO EM QUE A LUZ FICA LIGADA APÓS A ÚLTIMA DETECÇÃO DE PESSOA.
DETECÇÃO DE PRESENÇA: CONTROLA A SENSIBILIDADE DE DETECÇÃO DE PRESENÇA. PARA DETECTAR PEQUENOS MOVIMENTOS, SELECIONE 100%.
AJUSTE DE CLARIDADE: AJUSTE O NÍVEL DE LUMINOSIDADE EM QUE O SENSOR LIGARÁ A LUZ QUANDO DETECTAR UMA PRESENÇA. 24H: A LUZ ACENDERÁ SEMPRE QUE O SENSOR DETECTAR UMA PRESENÇA, INDEPENDENTE DA LUMINOSIDADE DO AMBIENTE. (ESCALA DE LUMINOSIDADE (LUX))

ESCALA DE LUMINOSIDADE (LUX)

5 30 100 200 24H CLARO



ESCURO

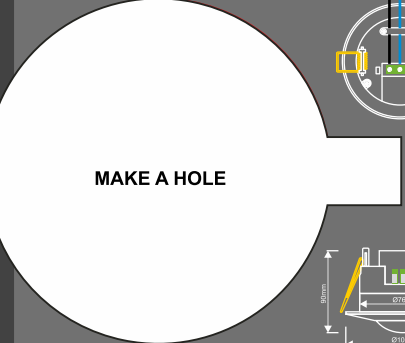

MAKE A HOLE

CARACTERÍSTICA TÉCNICA

| TENSÃO | POTÊNCIA | GRAU DE PROTEÇÃO |
|-----------------------|--------------------------------|------------------|
| 110 V-240 V, 50/60 Hz | 100 W 2000 W (Luz Regulável) | IP 20 |

ALÇA DE INSTALAÇÃO

Ø76mm

Ø105mm

30mm

Observação: Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.

Composição: Plástico e circuito eletrônico. Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Validade: Produto não perecível.

Contém: 1 unidade Qsi1, 1 controle remoto (bateria inclusa - CR2025), 1 suporte para o controle e 1 fita dupla face.

Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.803.462/0001-72
Av. Sarceni, 532 - Bairro São Vitor
Santa Rita do Sapucaí - MG
CEP: 37460-000
www.qualitronix.com.br