

### Corujão

Relé Fotocélula Temporizado



2 em 1  
Relé fotocélula + Timer

Liga ao escurecer (anoitecer)




Desliga, após o tempo programado (de 1 a 15 horas), ou ao clarear (amanhecer).

Economiza até 80% de energia elétrica



Modelo Qr50M



TENSÃO	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE
127V	500W	160W
220V	1000W	320W



### Corujão Relé Fotocélula + Timer

Qr50M  
Bivolt

Para qualquer tipo de lâmpada

TENSÃO	INCANDESCENTE	FLUORESCENTE
127V	500W	160W
220V	1000W	320W

#### Como Funciona:

- O equipamento possui fotocélula que é comandada pela luz do sol e gerenciada por um moderno microcontrolador.
- A fotocélula, sensível a luz, é capaz de identificar se é dia ou noite.
- As lâmpadas acendem automaticamente quando escurecer, desligando após o tempo pré selecionado, ou ao amanhecer (clarear).
- Esse tempo pode ser alterado no momento da instalação, configurando as chaves de seleção externas do produto (figura instalação). Caso não seja selecionado nenhuma chave não haverá temporização.

#### Programações:

Tempo: Na chave de seleção externa você verá os números 1, 2, 4 e 8 (figura instalação). Cada número corresponde ao tempo em que o relé ficará ligado após seu acionamento. Exemplo: Chave 1 = 1 hora, chave 2 = 2 horas, e assim sucessivamente. Caso seja acionada mais de uma chave seus tempos serão somados, exemplo: Acionando as chaves 1, 2 e 4 a soma total será 1+2+4 = 7 horas.

#### Prioridades:

Caso seja programado um tempo muito longo para desligar e amanheça, antes disso, o relé irá desligar. Sua prioridade será sempre ligar durante à noite e desligar durante o dia. A temporização servirá para aplicações que se deseja ligar a(s) lâmpada(s) apenas parte da noite.

#### Benefícios:


Economia de energia elétrica, conforto, segurança, etc...

#### Ideal para:

Prédios, residências, faixadas, painéis luminosos, hall de entrada, garagens, vitrines, entre outros.

### INSTALAÇÃO

Chaves de seleções "externas":  
• Não necessita abrir o relé para ajustar.  
• Muito mais fácil de configurar do que Jumpers.

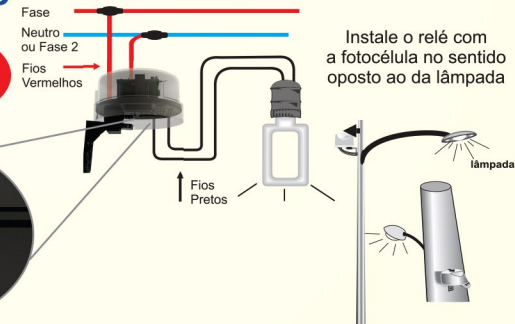

Obs.: Imagens meramente ilustrativas.

**Composição:** Polipropileno e circuito eletrônico. **Validade:** Produto não perecível. **Contém:** 1 unidade.  
\*Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**Garantia:** A garantia deste produto é de um ano, a partir da data de emissão da nota fiscal. Não estão cobertos pela garantia: manuseios indevidos, violações, descargas atmosféricas, forças maiores e instalações fora das características técnicas especificadas.

Sistema de gestão da qualidade certificado na NBR ISO 9001, pelo organismo BRTUV.



Qualitronix Tecnologia Ltda.  
CNPJ: 02.803.462/0001-72  
Av. Sapucaí, 539-Bairro Boa Vista  
Santa Rita do Sapucaí - MG  
Cep: 37540-000  
www.qualitronix.com.br



7 898 246 1050506