


Manual do Usuário

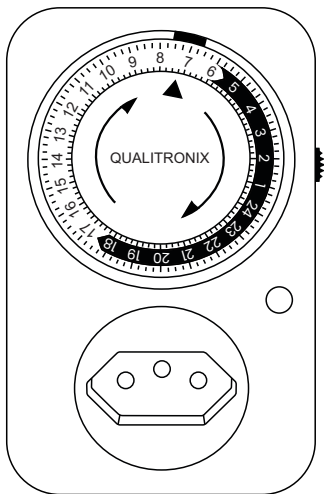

Timer Analógico QTA01

Descrição

Nome do produto: Timer Analógico

Modelo: QTA01

O Timer Analógico da Qualitronix permite o controle automático do liga/desliga de equipamentos elétricos por meio de programação mecânica simples. É indicado para sistemas de automação de pequeno e médio porte como máquinas, lâmpadas, motores e diversos aparelhos elétricos, oferecendo praticidade e controle do tempo de funcionamento.

Especificações Técnicas:

Função	Descrição	Observação
Corrente Máx.	10A	-
Cuidado	Uso somente em ambiente fechado	-
Frequência	50/60Hz	-
Tensão	127/220V	Bivolt
Contém	1 unidade QTA01	-
Garantia	1 ano	-
Composição	ABS e circuito eletrônico	-
Instalação	Plug na Tomada	-

Descrição

Cuidados e Orientações:

- O Timer é projetado para ser utilizado em ambientes cobertos. Garanta que o produto esteja seco e longe da água.
- Não tente desmontar, modificar ou reparar em quaisquer circunstâncias.
- Não tenha certeza que o Timer está desconectado da energia.
- Tenha certeza que o Timer está desconectado da energia.
- Altere o cursor lateral vermelho para o modo automático.
- Gire as horas até a seta preta estar apontando para o horário atual.
- Empurre os pinos para baixo de acordo com o intervalo que você deseja ligar o Timer. Cada pino corresponde a 15min. O LED vermelho ficará aceso quando o Timer estiver ligado.
- Conecte seu aparelho no Timer e o Timer na tomada.
- Você pode mudar manualmente para | (ligado) ou (automático).

Visão Geral do Produto

1 Timer Ativado/Desativado

2 Pino preto configurador

3 Horário atual


4 Intervalo desligado (Deixe Pino p/cima)

5 Intervalo ligado (Empurre o Pino p/baixo)

6 Neutro

7 Terra

8 Fase



Conteúdo da embalagem


- 1 Unidade do Timer Analógico;
- 1 Manual do Usuário.

Instruções de Uso

- Suponhamos que você queira programar a vitrine de uma loja para acender as luzes às 18h:30min da noite e apagar 1h da madrugada.

Primeiro passo - Configuração Inicial

1. Antes de programar, configure a hora atual do Timer (Certifique que o Timer esteja fora da energia). Imaginamos que agora seja 9h da manhã. Gire o disco até o 9 ficar na direção da seta preta




Segundo passo - Programar

1. Para programar basta abaixar os pinos. Você deve abaixar todos os pinos entre 18h:30min até 1h. Lembrando que cada pino corresponde à 15 minutos.




Observe que a programação começa a partir do segundo traço, correspondente às 18h.



Instruções de Uso


Terceiro passo - Manter o Timer Ligado

1. Para manter o Timer funcionando automaticamente, mantenha o cursor lateral para baixo. ⌚
2. Para manter o Timer ligado o tempo todo como uma tomada comum basta subir o cursor. I

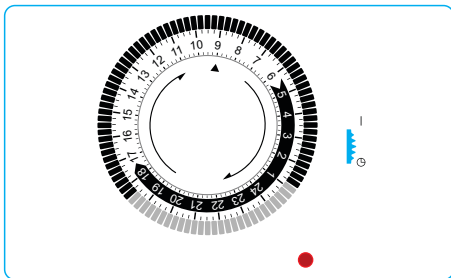

Quarto passo - Indicador de ativação

1. Depois de programado, plugue na tomada e ligue o aparelho no Timer. A luz vermelha acenderá quando o Timer estiver ligado, ou seja, quando estiver no intervalo aonde os pinos estiverem para baixo, ou o cursor lateral estiver para cima, ligado o tempo todo.

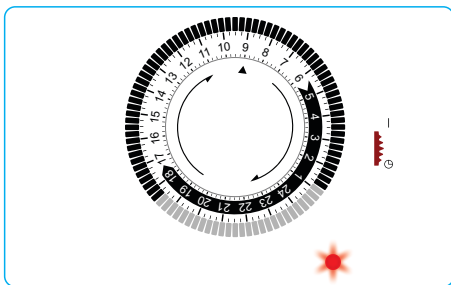

Período de Garantia

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Suporte técnico:

Para suporte técnico, entre em contato conosco através dos seguintes canais:

Telefone: +55 (35) 3471-3300

E-mail: suporte@qualitronix.com.br

Site: www.qualitronix.com.br/contato

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Acesse nosso site!
qualitronix.com.br

Siga-nos nas redes sociais!

 [qualitronixtecnologia](#)