


# Manual do Usuário

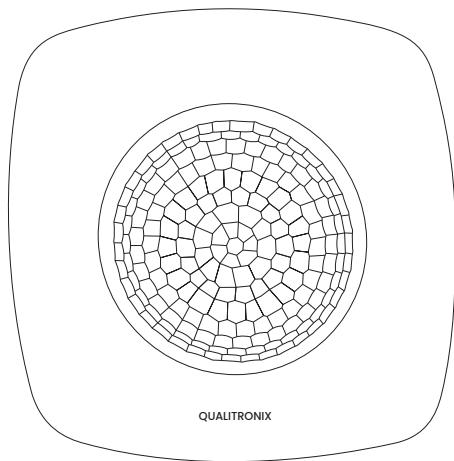

Sensor de Presença  
Íris QSI2

# Descrição

**Nome do produto:** Sensor de Presença Íris

**Modelo:** QSI2

O Sensor de Presença Íris oferece praticidade, economia, conforto e segurança ao automatizar o acionamento de dispositivos elétricos conforme a detecção de movimento. Através da exclusiva Tecnologia Íris, ele é o sensor de presença com a melhor sensibilidade e o maior alcance do mercado.

## Especificações Técnicas:

| Função              | Descrição                                            | Observação        |
|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| Tensão              | 110/240Vac                                           | Bivolt automático |
| Cor                 | Branco                                               | -                 |
| Frequência          | 50/60Hz                                              | -                 |
| Consumo             | 127V-0,7W / 220V-1,4W                                | -                 |
| Tipo de Instalação  | Sobrepor no teto                                     | -                 |
| Tipo de lâmpada     | Para qualquer tipo de lâmpada                        | -                 |
| Lente               | 360°                                                 | -                 |
| Recontagem de Tempo | A contagem recomeça após a última presença detectada | -                 |
| Fotocélula          | Sim                                                  | -                 |
| Composição          | Plástico e Circuito Eletrônico                       | -                 |
| Alcance de Detecção | Alcance máx. a 25°C até 20 metros de distância       | -                 |
| Configuração        | Através de Controle Remoto                           | Vide manual       |


# Descrição

## Cuidados e Orientações:

- Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Sensores de presença convencionais, muitas vezes, apresentam o inconveniente de desligarem a luz mesmo com alguém no ambiente. Isso ocorre porque as pessoas ficam paradas ou realizando pequenos movimentos. O Qsi2 chegou para reduzir drasticamente ou até mesmo eliminar este problema, pois a inovadora tecnologia IRIS faz com que ele seja capaz de perceber pequenos movimentos e, com isso, a luz vai ligar quando você chegar e desligar (praticamente) somente quando você sair.
- Para ambientes onde fique somente uma pessoa, recomendamos que o sensor Qsi2 seja instalado de forma que a pessoa esteja dentro da área denominada, para maior detecção (8 metros). Nessa condição, ajuste o tempo para, no mínimo 5 minutos.

## Visão Geral do Produto

- 1 Lente 360° (Sensor)
- 2 Parte de trás:
- 3 Entradas (Retorno, Neutro, Fase)




## Conteúdo da Embalagem:

- 1 Unidade do Sensor de Presença Qsi2;
- 1 Controle Remoto (bateria inclusa - Cr2025);
- 1 Suporte para o controle;
- 1 Fita dupla face.

# Configuração

## Configurações pelo Controle Remoto:

Configure seu sensor de presença pelo controle remoto através dos seguintes comandos:

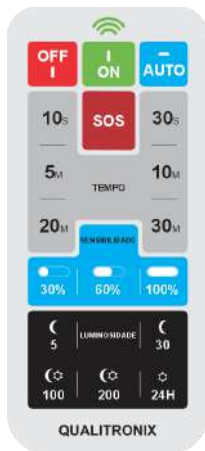

**OFF** - mantém a luz apagada

**ON** - mantém a luz acesa

**AUTO** - funciona como sensor de presença

### Alerta de Emergência

A luz ficará piscando

### Controle de Tempo

Define por quanto tempo a luz permanece ligada após a última detecção de presença

### Controle de Sensibilidade

Ajusta a sensibilidade de detecção. Para detectar pequenos movimentos, selecione 100%


### Controle de Sensibilidade

Ajusta a sensibilidade de detecção. Para detectar pequenos movimentos, selecione 100%

### Modo 24h

a luz acende sempre que houver detecção de presença, independentemente da luminosidade do ambiente

Escala de Luminosidade (LUX)




# Instalação

| Tensão      | Incandescente | Fluorescente/LED |
|-------------|---------------|------------------|
| 127V ~ 240V | 2000W         | 1000W            |

- Detecta 1500% a mais de presença
- Detecta até 20 metros de distância.
- Controle Remoto: programação a qualquer momento (mesmo após a instalação).

## Ligação direta

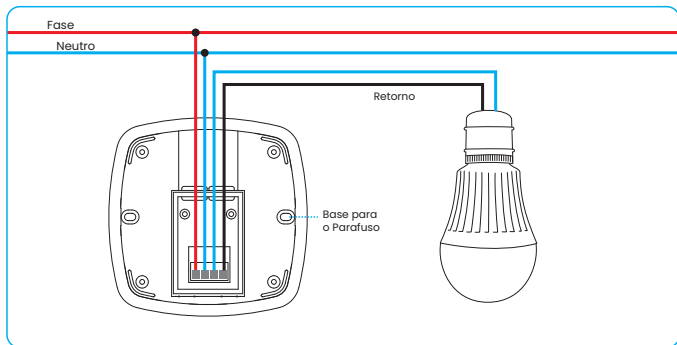

# Período de Garantia

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

## Suporte Técnico:

Para suporte técnico, entre em contato conosco através dos seguintes canais:

Telefone: +55 (35) 3471-3300

E-mail: [suporte@qualitronix.com.br](mailto:suporte@qualitronix.com.br)

Site: [www.qualitronix.com.br/contato](http://www.qualitronix.com.br/contato)

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Acesse nosso site!  
[qualitronix.com.br](http://qualitronix.com.br)

Siga-nos nas redes sociais!

 [qualitronixtecnologia](#)