

Geladeira e freezer

# Plug Protector +



Máxima proteção  
para sua geladeira  
e freezer.

**DPS**

Com Hardware +  
Software de proteção  
ativa inteligente



Monitoramento  
em tempo real



Timer aprox.  
8 minutos

# Religue com **segurança**:

**Espera inteligente** de 8 minutos após a queda de energia.

Energia estável.  
Geladeira **segura**.

---



Seu **freezer** à prova  
de oscilações da  
**rede elétrica**.


---



## 10 funções em 1 só plug!

- 1 Monitoramento em tempo real
- 2 Abertura automática do circuito
- 3 Proteção contra sobretensão
- 4 Proteção contra subtensão
- 5 Proteção contra meia fase
- 6 Proteção antirrepique
- 7 Acionamento em zero crossing
- 8 LEDs indicadores de proteção
- 9 DPS classe 3
- 10 Protege sem aterramento

# Plugou, protegeu!

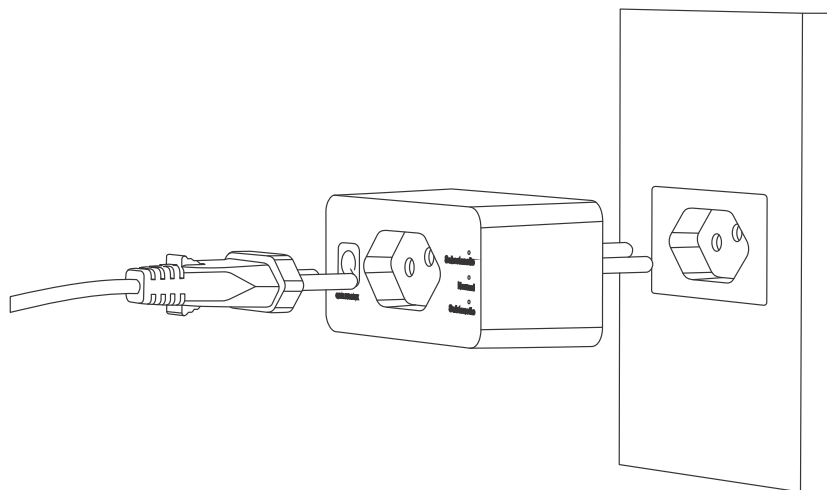

## Características técnicas

Proteção	Fase-Neutro   Fase-Fase
Tensão nominal	127/220V (Chave de seleção) @ 50/60Hz
Tensão operação	127/220V
Corrente de carga máx.	10A
Potência máx. - FP>0,9	127V - 1270W   220V - 2200W
Consumo médio	<1W
Corrente de descarga máx.	4,5KA - 7KA/20µs (F-F, F-N)
Corrente de descarga total	6KA@8/20µs (F-F ou F-N)
Máx. absorção de energia	67J
Conexão de saída	Tomada 2P+T (ABNT NBR 14136)
Conexão de entrada total	Plug 2P+T (ABNT NBR 14136)

## NÃO É UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM

Este produto faz parte de um sistema de proteção contra surtos elétricos. Para maior eficiência de sua instalação elétrica, a Qualitronix recomenda também a instalação de seus Dispositivos de Proteção contra Surtos elétricos próprios para quadros de distribuição de energia. Para maior proteção contra choques elétricos, é essencial ter um condutor de aterramento. Acesse [www.qualitronix.com.br](http://www.qualitronix.com.br) para mais informações. A proteção oferecida por esse produto consta nas informações técnicas acima.



Acesse  
nosso site!