QUALITRONIX

Manual do Usuário

Campainha sem fio

CAMPAINHA SEM FIO

60 Toques musicais

Nosso Website

QUALITRONIX

Exclusivo! Longo alcance 150 metros*

Instale você mesmo!

Bateria inclusa no produto!

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
06865-18-11748

1 ANO
GARANTIA

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

COMO SUBSTITUIR A BATERIA

Passo 1
Utilize a chave de fenda para remover a **BASE**

Passo 2
Após tirar a **BASE**, use a chave de fenda para remover o **SUPORTE**

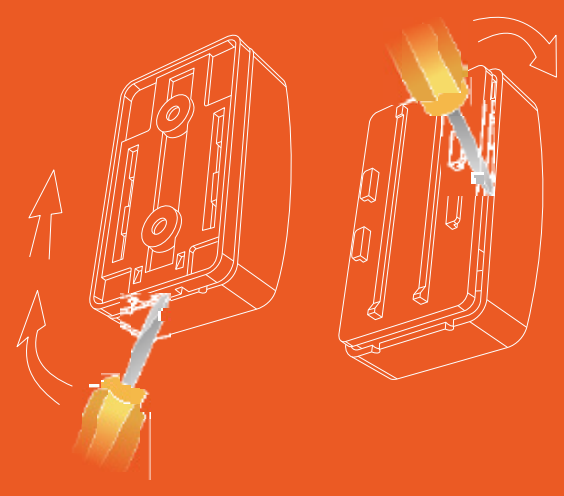

Passo 3
Remove a Tampa, Membrana, Placa / Bateria, Suporte e Base

Passo 4
Substitua a bateria velha pela nova.

INDÚSTRIA BRASILEIRA

QC1B

Manual do Usuário

Campainha sem fio

QUALITRONIX

Antifurto** e Resistente a água!***

A Campainha sem fio Qualitronix possui 60 toques musicais e 4 níveis de volume. É ideal para uso em ambientes residenciais e comerciais, pois possui um design moderno e sua instalação é muito fácil. **A Campainha possui um indicador visual de chamadas de alto-brilho (LED) para auxiliar a percepção em ambientes com interferência sonora e até mesmo auxiliar a percepção de deficientes auditivos.** O alcance da campainha chega a **150 metros em área aberta**, o que permite seu uso em casas e sobrados com alguns obstáculos entre o transmissor e receptor.

Instalação do Receptor

Somente plugar na tomada e selecionar o áudio e volume desejável através dos botões na lateral do produto. **O receptor salva automaticamente a configuração cada vez que um toque ou volume for selecionado**, ou seja, em caso de falta de energia a campainha não perde a última configuração feita pelo usuário.

Instalação do Transmissor

Fixar a base antifurto** utilizando dois parafusos e buchas, ou utilizar as fitas de fixação para prender a base, ambos conforme desenho:

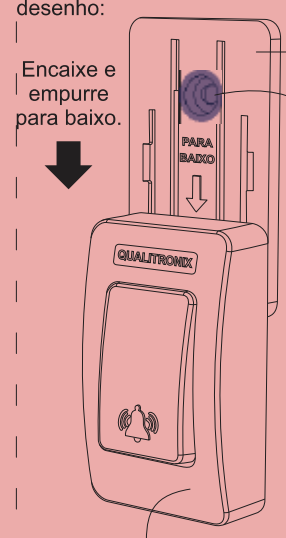

1° Parte
Fixar no local desejado utilizando os parafusos e buchas, nos 2 furos de fixação.

Base de fixação antifurto**

ou

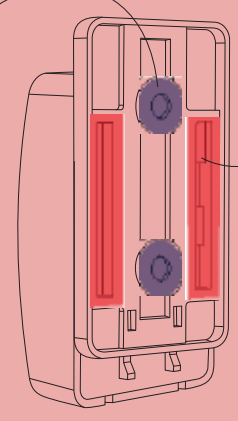

Ou utilize a **Fita de fixação** para prender o suporte no local desejado.

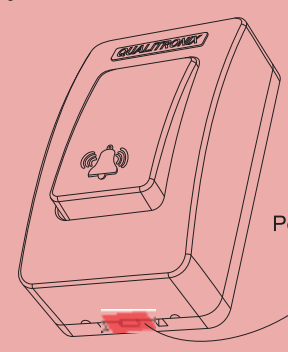

3° Parte
Para remover o transmissor da **Base antifurto** é necessário inserir uma chave de fenda no ponto de remoção. Enquanto empurra o transmissor para baixo aplique gradualmente uma força na chave até o desencaixe das peças.

2° Parte
Encaixar o transmissor sobre a base antifurto e empurrar para cima até que o transmissor se alinhe e encaixe perfeitamente na base.

OBS.: Não instalar o transmissor sobre uma superfície metálica.

Características Técnicas

Receptor
- 60 toques musicais;
- 4 níveis de volume;
- Volume entre 45 a 80db;
- Indicador visual de alto-brilho;
- Bivolt automático: 100 a 240Vac;
- Potência: < 1,5W;
- Memória de programação.

Transmissor
- Pilha A23 12 Vdc (inclusa no produto);
- Alcance de 150 metros em área aberta;
- Resistente à água***.

Notas

* Livre de obstáculos.

** A funcionalidade antifurto não é eficaz caso o produto seja preso com as **Fitas de fixação**. Recomenda-se a fixação convencional, com o uso dos parafusos e buchas.

*** O produto é resistente a respingos de água. Não submergir. A **Fita de fixação** pode perder a aderência em caso de contato com a água.

Garantia: O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com a apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelado, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Composição: Plástico e circuito eletrônico.

* Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Validade: Produto não perecível.

Ref.: CAR011VC.3.0

Contém: 1 unidade do produto; 2 unidades de parafuso, 2 unidades de bucha; 2 unidades de fita de fixação.

eureciclo®

A Qualitronix Tecnologia possui seu Sistema de Gestão da Qualidade certificado conforme norma **ABNT NBR ISO 9001** pelo TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Eireli.

7 898246 050957

MODELO: **QC1B**

Qualitronix Tecnologia Ltda.
CNPJ: 02.803.462/0001-72
Av. Sapucaí, 539 - Bairro Boa Vista
Santa Rita do Sapucaí - MG - Brasil
CEP: 37538-620
www.qualitronix.com.br

QC1B

Indústria brasileira

qualitronixtecnologia