


Manual do Usuário

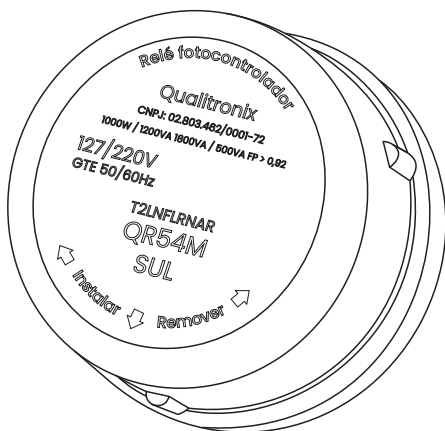

Relé Fococélula QR54
para Base

Descrição

Nome do produto: Relé Fotocélula para base

Modelo: Qr54

O Relé Fotocélula QR54 da Qualitronix, automatiza o acionamento da iluminação por meio de uma fotocélula sensível à luz ambiente. Liga as lâmpadas ao escurecer e as desliga ao amanhecer ou conforme o tempo pré-selecionado, ajustável pelas chaves externas, garantindo praticidade, economia e segurança.

Especificações Técnicas:

Função	Descrição	Observação
Tensão	100/240Vac	Bivolt automático
Cor	Transparente	-
Frequência	50/60Hz	-
Consumo	127V-0,6W 220V-1,2W	-
Ponto de Carga	10 LUX (faixa de 3 a 20 LUX)	-
Faixa de Temperatura	Opera normalmente entre -5°C e +50°C	-
Relação	1,2 a 4 vezes ao ligar	-
Sistema Construtivo	Eletrônico para uso em corrente alternada	-
Sistema de Operação	Acende e apaga a lâmpada	Em função da variação do fluxo luminoso do ambiente
Composição	Polipropileno e Circuito Eletrônico	-
Contatos de Carga	Tipo NF	liga a carga a noite e desliga durante o dia
Durabilidade	Maior que 10.000 comutações com carga	-
Pino de Contato	Latão estanhado	Preso ao corpo por sistema de rebitagem


Descrição

Cuidados e Orientações:

- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A base não acompanha o produto. Item necessário para a instalação.
- Instale com a seta no sentido oposto ao da lâmpada.
- O equipamento possui fotocélula, que é comandada pela luz do sol.
- A fotocélula, sensível a luz, é capaz de identificar se é dia ou noite.
- As lâmpadas acendem automaticamente quando escurecer, desligando após clarear.
- A sensibilidade da fotocélula está programada de fábrica para ligar por volta de 18h em dia normal (liga (desliga) de 3 LUX a 20 LUX).

Visão Geral do Produto

- 1 Tampa Transparente
- 2 Pinos de ligação




Conteúdo da Embalagem:

- 1 Unidade do Relé Fotocélula


Tensão	Qualquer tipo de lâmpada	
127V	550W	550W
220V	1000W	1000W

Instalação

Ligação direta

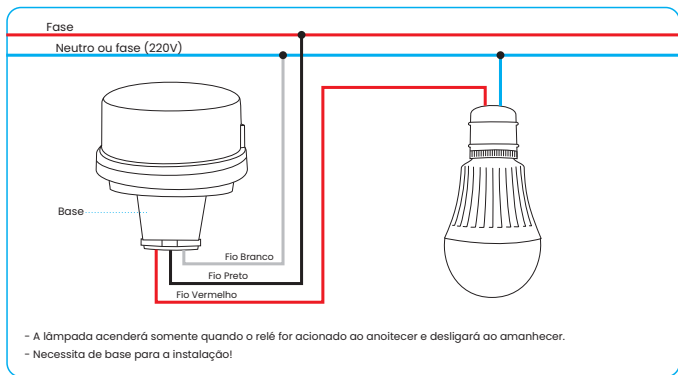

Ligação direta a várias lâmpadas

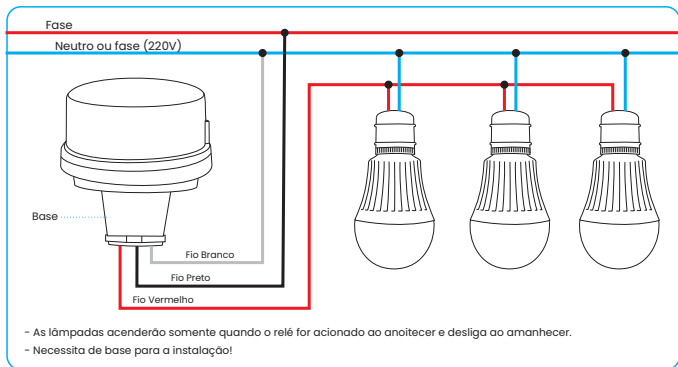

Período de Garantia

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Suporte Técnico:

Para suporte técnico, entre em contato conosco através dos seguintes canais:

Telefone: +55 (35) 3471-3300

E-mail: suporte@qualitronix.com.br

Site: www.qualitronix.com.br/contato

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Acesse nosso site!
qualitronix.com.br

Siga-nos nas redes sociais!

 [qualitronixtecnologia](https://www.youtube.com/qualitronixtecnologia)