


Manual do Usuário

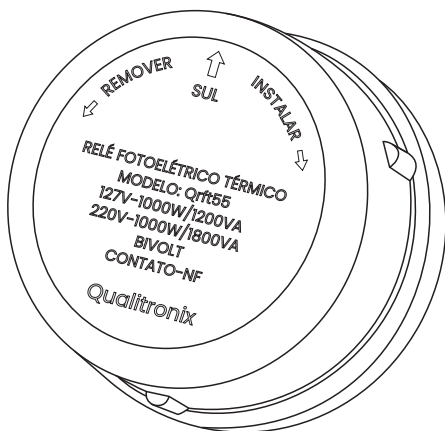

Relé Fotoelétrico QRFT55
Térmico com Retardo NF

Descrição

Nome do produto: Relé Fotoelétrico Térmico

Modelo: QRFT55

O Relé Fotocélula QRFT55 da Qualitronix, automatiza o acionamento da iluminação por meio de uma fotocélula sensível à luz ambiente. O Relé acende a lâmpada automaticamente quando o ambiente escurece e apaga quando clareia, garantindo praticidade, economia e segurança.

Especificações Técnicas:

Função	Descrição	Observação
Tensão	100/240Vac	Bivolt Manual
Cor	Transparente	-
Frequência	50/60Hz	-
Consumo	127V-0,9W 220V-0,9W	-
Ponto de Carga	10 LUX (faixa de 3 a 20 LUX)	-
Faixa de Temperatura	Opera normalmente entre -5°C e +50°C	-
Sistema Construtivo	Eletrônico para uso em corrente alternada	-
Sistema de Operação	Acende e apaga a lâmpada	Em função da variação do fluxo luminoso do ambiente
Composição	Plástico e Circuito Eletrônico	-
Contatos de Carga	Tipo NF	liga a carga a noite e desliga durante o dia
Durabilidade	Maior que 10.000 comutações com carga	-
Pino de Contato	Latão estanhado	Preso ao corpo por sistema de rebitagem


Descrição

Cuidados e Orientações:

- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- A tomada do relé não acompanha o produto. Item necessário para a instalação.
- Ao instalar o Relé à base, a lâmpada permanecerá acesa devido ao contato normalmente fechado (NF).
- Para instalações feitas em ambientes claros, é necessário aguardar o tempo de retardo, que varia de 1 a 5 minutos, após esse período a lâmpada se apagará, demonstrando que o Relé está atuando corretamente.
- Atenção! Antes de instalar certifique-se que a chave de seleção esteja na posição correta: 127V ou 220V.
- Instale com a seta direcionada para o Sul.

Visão Geral do Produto

- 1 Tampa Transparente
- 2 Pinos de Ligação
- 3 Seta (Aponte para o Sul)
- 4 Chave de Seleção 127V/220V




Conteúdo da Embalagem:

- 1 Unidade do Relé Fotocélula.

Instalação


Primeiro passo - Posição do Relé.

1. Instale o Relé com a seta apontada para o Sul.

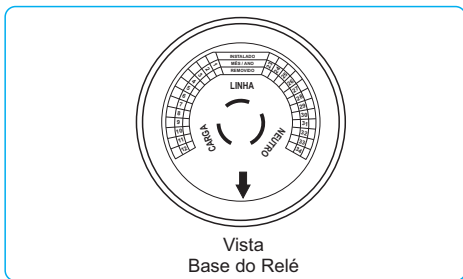

Segundo passo - Encaixe os pinos na base.

1. Gire no sentido horário para Instalar.
2. Gire no sentido anti-horário para Remover.

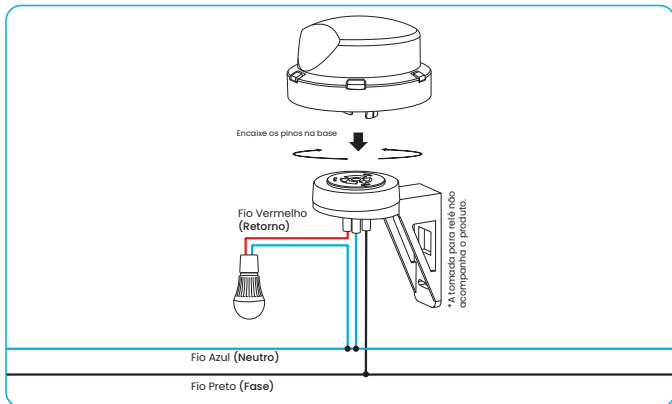

Período de Garantia

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Suporte Técnico:

Para suporte técnico, entre em contato conosco através dos seguintes canais:

Telefone: +55 (35) 3471-3300

E-mail: suporte@qualitronix.com.br

Site: www.qualitronix.com.br/contato

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Acesse nosso site!
qualitronix.com.br

Siga-nos nas redes sociais!

 [qualitronixtecnologia](https://www.youtube.com/qualitronixtecnologia)