


Manual do Usuário

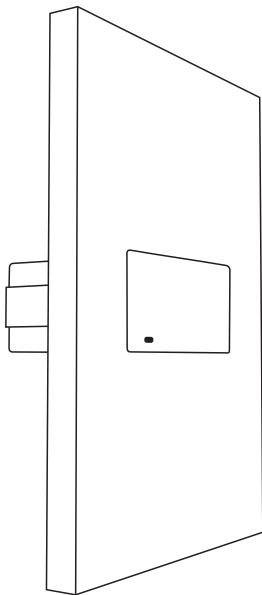

Interruptor Modular Smart

Descrição

Nome do produto: Interruptor Modular Smart

Modelo: 0102004BR

O Interruptor Modular Smart da Qualitronix, oferece um histórico de acionamento, com instalação fácil e liberdade para controlar seus dispositivos pelo aplicativo QualiHome manualmente, ou até por comando de voz. A tecnologia está ao seu alcance, sempre à distância de um toque ou um comando.

Especificações Técnicas:

Função	Descrição	Observação
Tensão	127-220VAC	Bivolt
Cor	Branco	-
Frequência	50/60Hz	-
Consumo Máx. (Stand-by)	<1W	-
Temperatura de operação	0°C~50°C	-
Distância ideal do roteador	<20m	-
Funções	6 Funções Integradas	-
Compatibilidade	Aplicativo QualiHome / Tuya	-
Conexão	Bluetooth +Wi-Fi 2,4GHz Amazon Alexa / Google Assistant	-
Composição	Plástico e Circuito Eletrônico	-

Descrição

Lâmpada	Tensão	Potência	Fator Potência
Halógena	127V 220V	500W 1000W	FP = 1
Alta Eficiência	127V 220V	500W 1000W	FP > 0,92
Baixa Eficiência	127V 220V	160W	0,7 < FP < 0,92

Compatível
com lâmpadas:



halógena



LED



fluorescente

Cuidados e Orientações:

- Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Conexão com app:

1 - Atenção! Após instalar o interruptor, é necessário pareá-lo com o aplicativo para acessar todas as suas funcionalidades. Baixe o app QualiHome na Play Store ou App Store, e complete o cadastro. Em seguida ative o Bluetooth do seu smartphone.

2 - Para entrar em modo de pareamento com o aplicativo, mantenha o interruptor pressionado até que o LED comece a piscar.

3 - No aplicativo siga esses passos:

- Toque no ícone +, no canto superior direito da tela;
- Selecione a opção Adicionar Dispositivos. O aplicativo irá buscar dispositivos próximos. Quando o interruptor aparecer na lista, toque no ícone correspondente para iniciar o pareamento;
- Por fim, clique em Concluir para finalizar o processo.

4 - Indicação do LED no interruptor:


- LED piscando: O interruptor está em modo de pareamento, buscando conexão com o app QualiHome.
- LED aceso: O interruptor perdeu a conexão com a internet e está desconectado do aplicativo.
- LED apagado: O interruptor está conectado a internet e pareado com o app, pronto para uso.

Visão Geral do Produto

1 Conexões (Neutro, Fase, Retorno)

2 Interruptor

3 LED indicador



Conteúdo da Embalagem:

- 1 Tecla Interruptor;
- 1 Painel 4x2;
- 1 Acessório de Suporte de painel;
- 2 Parafusos.


6 Funções pelo aplicativo:

- | | |
|---|--|
| 1 ON - Liga a luz | 4 Acionamento ao amanhecer ou anoitecer |
| 2 OFF - Desliga a luz | 5 Contagem regressiva para desligar (timer) |
| 3 Programe dia/hora para ligar e desligar | 6 Histórico de acionamento: Porque em algum momento você vai querer saber quando a luz acendeu ou apagou |

Instalação

Instalação do Interruptor

1. Instale o Interruptor de acordo com a instrução abaixo.

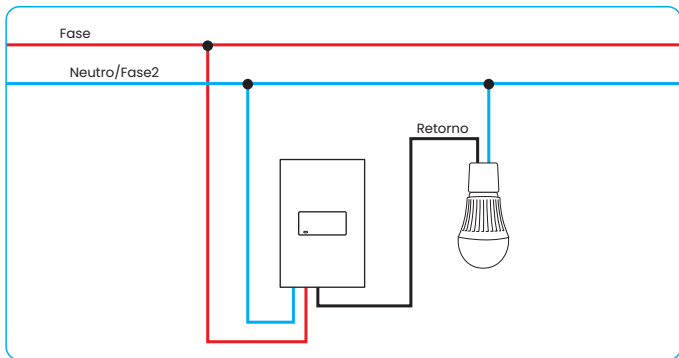

Período de Garantia

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Suporte Técnico:

Para suporte técnico, entre em contato conosco através dos seguintes canais:

Telefone: +55 (35) 3471-3300

E-mail: suporte@qualitronix.com.br

Site: www.qualitronix.com.br/contato

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Acesse nosso site!
qualitronix.com.br

Siga-nos nas redes sociais!

[qualitronixtecnologia](#)