


Manual do Usuário

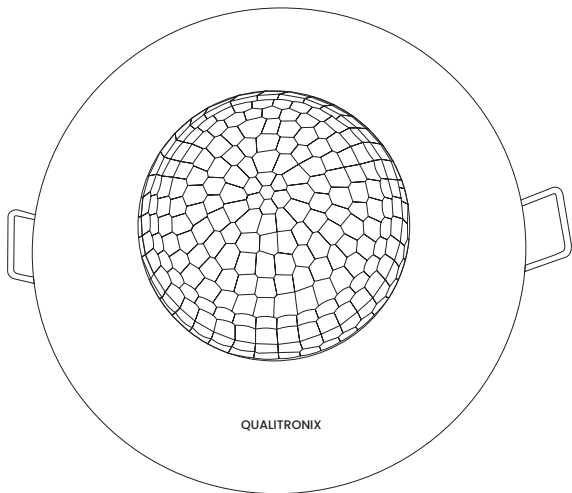

Sensor de Presença
Íris

Descrição

Nome do produto: Sensor de Presença Íris

Modelo: QSII

O Sensor de Presença Íris oferece praticidade, economia, conforto e segurança ao automatizar o acionamento de dispositivos elétricos conforme a detecção de movimento. Através da exclusiva Tecnologia Íris, ele é o sensor de presença com a melhor sensibilidade e o maior alcance do mercado.

Especificações Técnicas:

Função	Descrição	Observação
Tensão	110/240Vac	Bivolt automático
Cor	Branco	-
Frequência	50/60Hz	-
Consumo	127V-0,6W / 220V-1,1W	-
Tipo de Instalação	Embutir no teto	-
Tipo de lâmpada	Para qualquer tipo de lâmpada	-
Lente	360°	-
Recontagem de Tempo	A contagem recomeça após a última presença detectada	-
Fotocélula	Sim	-
Composição	Plástico e Circuito Eletrônico	-
Alcance de Detecção	Alcance máx. a 25°C até 20 metros de distância	-
Configuração	Através de Controle Remoto	Vide manual

Descrição

Cuidados e Orientações:


- Produto destinado a uso em ambiente interno ou sob proteção/cobertura.
- Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Sensores de Presença convencionais, muitas vezes, apresentam o inconveniente de desligarem a luz mesmo com alguém no ambiente. Isso ocorre porque as pessoas ficam paradas ou realizando pequenos movimentos. O QSII chegou para reduzir drasticamente ou até mesmo eliminar este problema, pois a inovadora tecnologia ÍRIS faz com que ele seja capaz de perceber pequenos movimentos e, com isso, a luz vai ligar quando você chegar e desligar (praticamente) somente quando você sair.
- Para ambientes onde fique somente uma pessoa, recomendamos que o Sensor QSII seja instalado de forma que a pessoa esteja dentro da área denominada para maior detecção (8 metros). Nessa condição, ajuste o tempo para no mínimo 5 minutos.

Visão Geral do Produto

1 Lente 360° (Sensor)

2 Parte de trás:

- Entradas (Retorno, Neutro, Fase)
- Alça de Fixação




Conteúdo da Embalagem:

- 1 Unidade do Sensor de Presença Qsil;
- 1 Controle Remoto (bateria inclusa - Cr2025);
- 1 Suporte para o controle;
- 1 Fita dupla face.

Configuração

Configurações pelo Controle Remoto:

Configure seu sensor de presença pelo controle remoto através dos seguintes comandos:

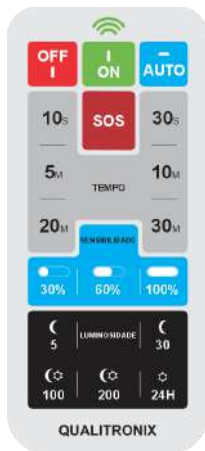

OFF - mantém a luz apagada

ON - mantém a luz acesa

AUTO - funciona como sensor de presença

Alerta de Emergência

A luz ficará piscando

Controle de Tempo

Define por quanto tempo a luz permanece ligada após a última detecção de presença

Controle de Sensibilidade

Ajusta a sensibilidade de detecção. Para detectar pequenos movimentos, selecione 100%


Controle de Sensibilidade

Ajusta a sensibilidade de detecção. Para detectar pequenos movimentos, selecione 100%

Modo 24h

a luz acende sempre que houver detecção de presença, independentemente da luminosidade do ambiente

Escala de Luminosidade (LUX)




Instalação

Tensão	Incandescente	Fluorescente/LED
110V ~ 240V	2000W	1000W


- Detecta 1500% a mais de presença
- Detecta até 20 metros de distância.
- Controle Remoto: programação a qualquer momento (mesmo após a instalação).

Ligação direta

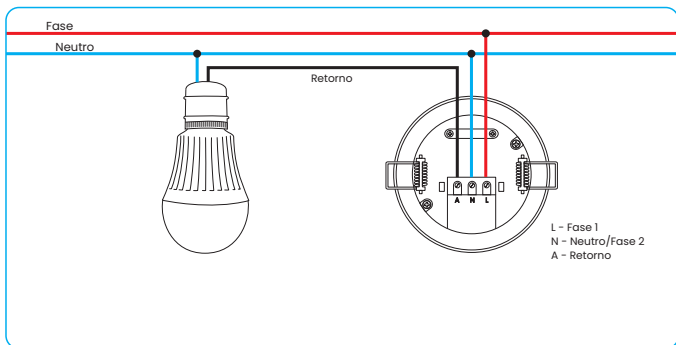


Instalação

Ligação paralela ao interruptor

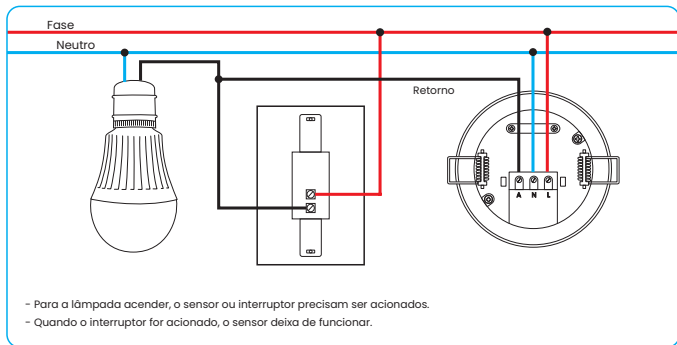


Ligação em série com sensor e interruptor

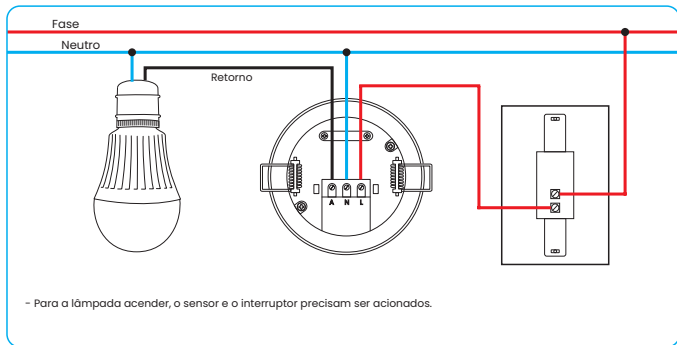


Instalação

Ligação em série com sensor, e paralelo com 2 interruptores (Three Way)

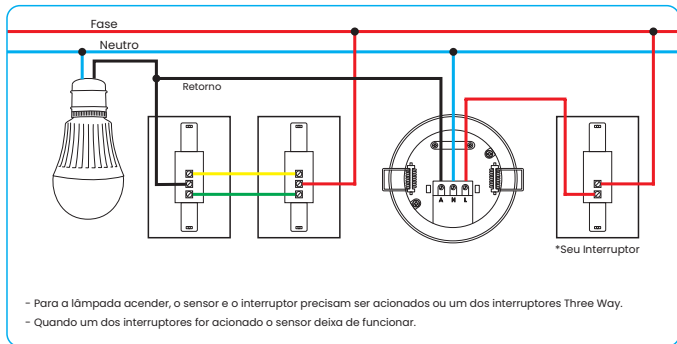


Ligação em série com sensor, e com duas lâmpadas ou mais

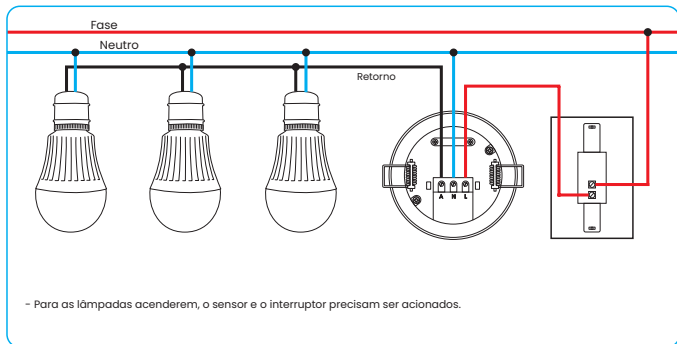

Instalação

Ligação em paralelo - 2 sensores

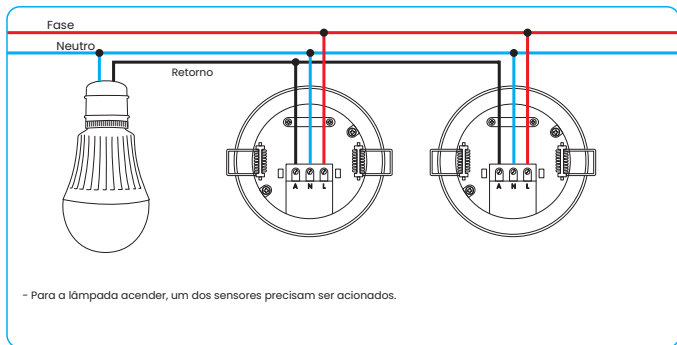

Período de Garantia

O período de garantia é de 01 (um) ano contra defeitos de fabricação (com apresentação da nota fiscal) e estará automaticamente cancelada, se o produto não for utilizado para o fim a que se destina, se na instalação ou uso não forem observadas as especificações e recomendações do fabricante, se for ligado à rede elétrica imprópria, se o mesmo estiver operando em regime de sobrecarga, se estiver danificado, sofrer alterações, modificações e consertos efetuados por pessoal não autorizado.

Suporte Técnico:

Para suporte técnico, entre em contato conosco através dos seguintes canais:

Telefone: +55 (35) 3471-3300

E-mail: suporte@qualitronix.com.br

Site: www.qualitronix.com.br/contato

Horário de atendimento: De segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.



Acesse nosso site!
qualitronix.com.br

Siga-nos nas redes sociais!

    [qualitronixtecnologia](#)