


QRE58

Relé Fotocontrolador Eletrônico

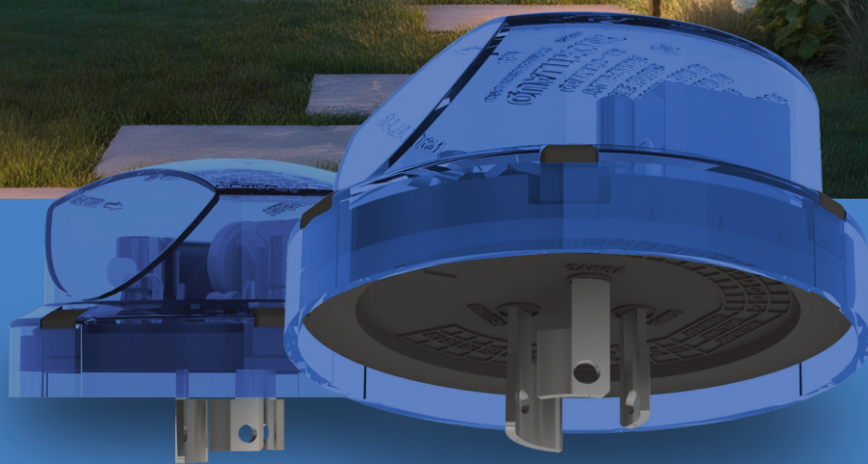

Iluminação **inteligente** e **confiável**
em todos os **ambientes!**

ABNT

Atende à NBR 5123

IP65 e IP67

Proteção contra poeira e água

TENSÃO

105 a 305 Vac

Características técnicas


Modelo	QRE58
Cor da tampa	Azul
Função:	Liga de noite
Código de identificação:	T2LNFLRNAR
Modo de operação:	NF
Tensão de entrada:	105Vac a 305Vac
Frequência:	GTE 50/60Hz
Consumo máximo:	<0.5W
Potência:	1000W 127Vac - 1200VA 220Vac - 1800VA
Tensão de surto:	10KV
Retardo de acionamento:	Entre 0,5 segundos e 5 segundos.



Vista Base do Relé

INSTALAÇÃO


Instale com a seta apontada para o **SUL!**



Encaixe os pinos na base

Gire no sentido anti-horário para **REMOVER**

Gire no sentido horário para **INSTALAR**

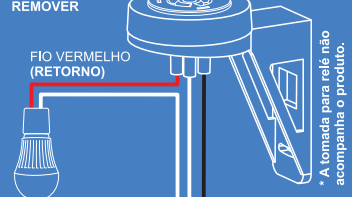

FIO BRANCO (NEUTRO)

FIO PRETO (FASE)

* A tomada para relé não acompanha o produto.



QUALITRONIX

qualitronix.com.br