

Informática

Plug Protector +



Proteção
avançada para
seus equipamentos!

DPS

Com Hardware +
Software de proteção
ativa inteligente



Monitoramento
em tempo real



Zero Crossing



Microcontrolado



QUALITRONIX

qualitronix.com.br

Máxima Proteção:

Seu entretenimento e trabalho protegido

Proteção inteligente!

Seus equipamentos protegidos por hardware e software.



Segurança total!


Para manter seu home office sempre em ação.



10 funções em 1 só plug!

- 1 Monitoramento em tempo real
- 2 Abertura automática do circuito
- 3 Proteção contra sobretensão
- 4 Proteção contra subtensão
- 5 Proteção contra meia fase
- 6 Proteção antirrepique
- 7 Acionamento em zero crossing
- 8 LEDs indicadores de proteção
- 9 DPS classe 3
- 10 Protege sem aterramento

Plugou, protegeu!

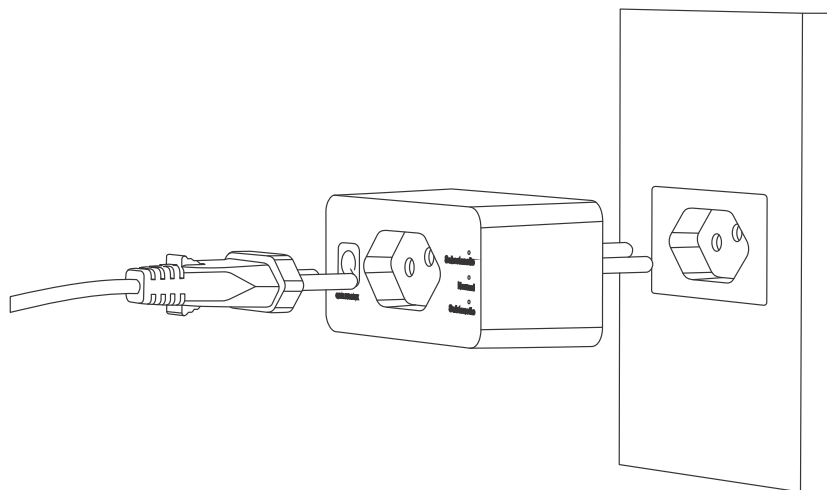

Características técnicas

| Proteção | Fase-Neutro Fase-Fase |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Tensão nominal | 127/220V (Chave de seleção) @ 50/60Hz |
| Tensão operação | 127/220V |
| Corrente de carga máx. | 10A |
| Potência máx. - FP>0,9 | 127V - 1270W 220V - 2200W |
| Consumo médio | <1W |
| Corrente de descarga máx. | 4,5KA - 7KA/20µs (F-F, F-N) |
| Corrente de descarga total | 6KA@8/20µs (F-F ou F-N) |
| Máx. absorção de energia | 67J |
| Conexão de saída | Tomada 2P+T (ABNT NBR 14136) |
| Conexão de entrada total | Plug 2P+T (ABNT NBR 14136) |

NÃO É UM ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM

Este produto faz parte de um sistema de proteção contra surtos elétricos. Para maior eficiência de sua instalação elétrica, a Qualitronix recomenda também a instalação de seus Dispositivos de Proteção contra Surto elétricos próprios para quadros de distribuição de energia. Para maior proteção contra choques elétricos, é essencial ter um condutor de aterramento. Acesse www.qualitronix.com.br para mais informações. A proteção oferecida por esse produto consta nas informações técnicas acima.



Acesse
nosso site!

