




Plug Protector

Qpp02

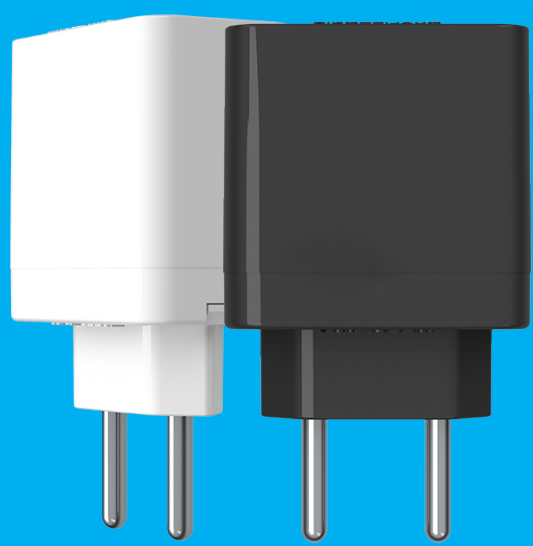

Especificações

1. Cores	Branco (QPP02B), Preto (QPP02P)
2. Consumo médio	<0,5W
3. Potência Máx.	127V - 2540W / 220V - 4400W
4. Corrente de carga Máx.	20A
5. Tensão	Bivolt 127V/220V
6. Frequência	50/60Hz
7. Máx. tensão de operação contínua	275V
8. Corrente de descarga total	6KA @8 / 20µs (F-F e F-N)
9. Corrente de descarga Máx.	18KA
10. Máxima absorção de energia	193,6 J
8. Garantia	1 ano
9. Composição	Material com características de não propagação e auto-exibição do fogo e Circuito eletrônico
10. Conexão de Saída	Tomada - 2 Pinos (ABNT NBR 14136)*
11. Conexão de Entrada	Plugue - 2 Pinos (ABNT NBR 14136)*



Características e especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contatos: +55 (35) 3471-3300 | (35) 3471-3011 Suporte Técnico: suporte@qualitronix.com.br

Indústria brasileira

qualitronixtecnologia